


## Gewindeschloß Typ GS

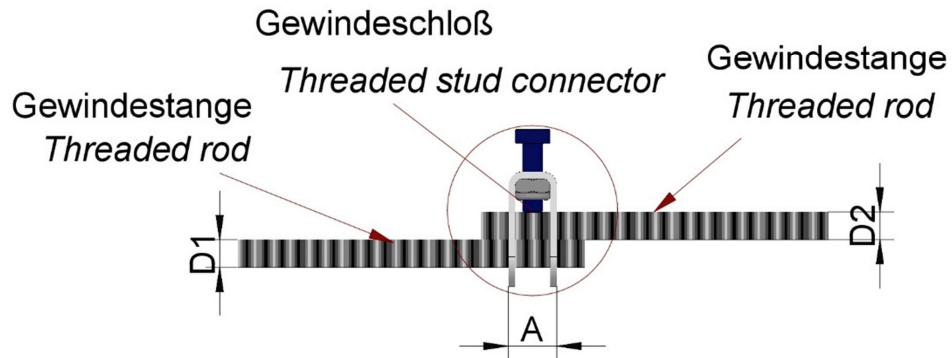

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | VPE | Abmessungen |     |     |    | Material |
|-------------|-------------|-----|-------------|-----|-----|----|----------|
|             |             |     | A           | D1  | D2  | H  |          |
| GS 6        | H25135      | 100 | 14          | M6  | M6  | 33 | StZn     |
| GS 6 HDO    | H25186      |     |             | M6  | HDO |    |          |
| GS 8        | H10573      |     |             | M8  | M8  |    |          |
| GS 10       | H10574      |     |             | M10 | M10 |    |          |
| GS 12       | H10575      |     | 23          | M12 | M12 | 48 |          |
| GS 8        | H25145      | 100 | 14          | M8  | M8  | 33 | 1.4301   |
| GS 8        | H25498      | 100 | 14          | M8  | M8  | 33 | 1.4571   |

### Vorteile:

- Stufenlose Einstellung
- Schnelle Montage
- Hohe Zugkräfte werden aufgenommen
- Vibrationssichere Verbindung
- Lösbare Verbindung