




Stift Typ UD (nach EN ISO 13918)

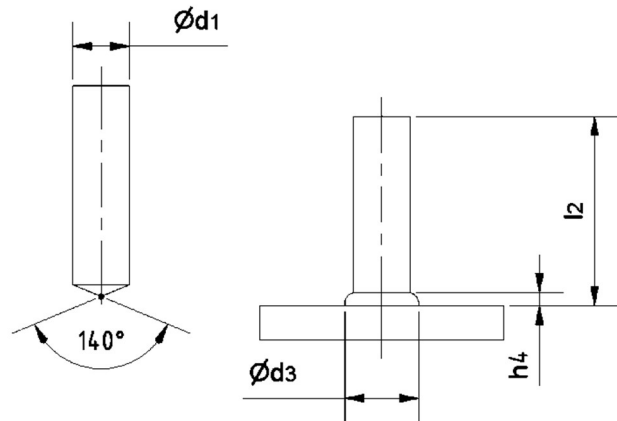

$d_{1\pm}$	6	8	10	12	14,6	16
d_3	8,5	11	13	16	18,5	17,8
h_4	3,5	3	3,4	4,2	6	5,8
Keramikring	UF6	UF8	UF10	UF12	PF16	UF16
l_2	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Werkstoffe: 4.8, A2, A4,

Oberflächenschichtung: A2K (galvanisch verzinkt), zl (Zinklamellenbeschichtung)